



JXZR 42-5.16HP

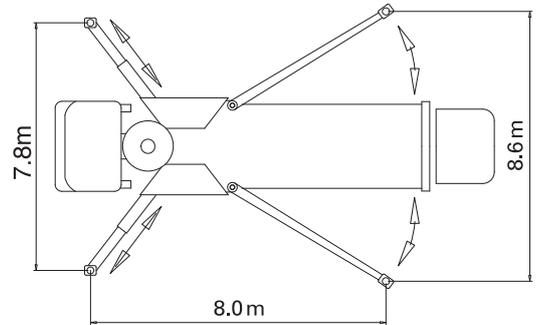


Abmessungen

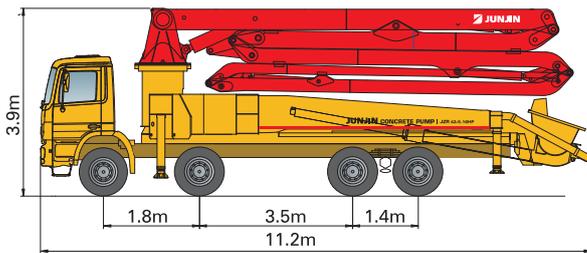

Allgemeine technische Daten

Förderleitungsdurchmesser (ID)	125 mm
Bögen	Alle in Standardgrößen
Kupplungsgröße	140 mm
Endschlauchlänge	4 m
Maststeuerblock	Proportionalventile (HAWE)
Proportionale Fernsteuerung	Serienmäßig
Kabelfernbedienung	Serienmäßig
Elektrischer Rüttler	Optional
Wasserpumpe	aus rostfreiem Stahl, hydraulisch angetrieben, 20 bar 120 L/min
Wassertank	500 L

Reichweiten Diagramm

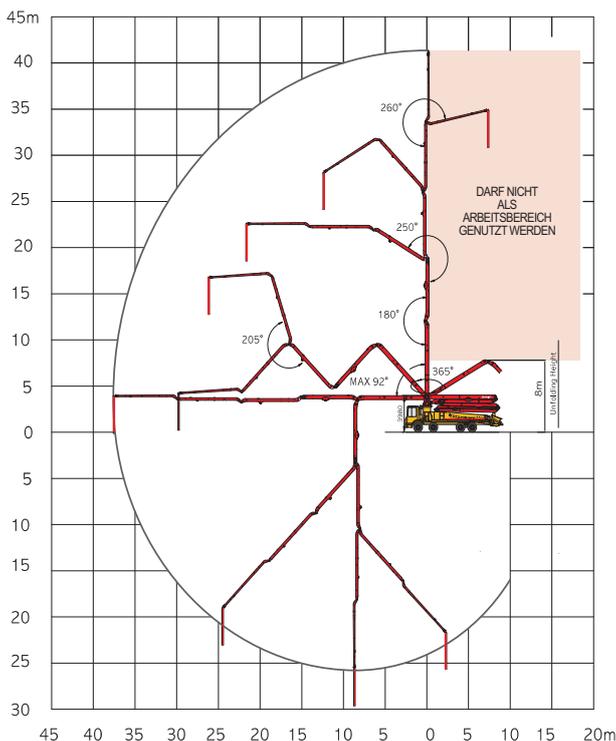

Technische Daten Betonpumpe

Max. Fördermenge	stangenseitig	158 m ³ /h
	kolbenseitig	98 m ³ /h
Betondruck	stangenseitig	72 bar
	kolbenseitig	115 bar
Förderzylinder Durchmesser		230 mm
Ausführung Förderzylinder		Hartverchromt
Hublänge		2100 mm
S-Rohrgröße		200 x 180 mm
Haupthydraulikpumpe		Rexroth Hydromatik A 11 V 260
Hydraulik Systemdruck		350 bar
Schmierung (Trichter)		Zentralschmierung
Umschaltsystem		Hydraulische Zwangssteuerung 600 L
Volumen Einfülltrichter		"Easy clean" 600l
Hubzahl / min		29
Fördermengenvestellbereich		20-158 m ³ /h

Technische Daten Verteilermast

Reichhöhe	41.7 m
Reichweite	37.7 m
Ausfalthöhe	8.3 m
Länge 1. Mastarm	8.3 m
Länge 2. Mastarm	6.8 m
Länge 3. Mastarm	7.2 m
Länge 4. Mastarm	7.7 m
Länge 5. Mastarm	7.7 m
Abstützweite vorne	7.8 m
Vordere Abstützung	Horizontal ausfahrbar (X Typ)
Abstützweite hinten	8.6 m
Hintere Abstützung	Schwenk- und vertikal ausfahrbar