


# ECP33ZX-5

G.G. (Gesamtgewicht) = 28 to.

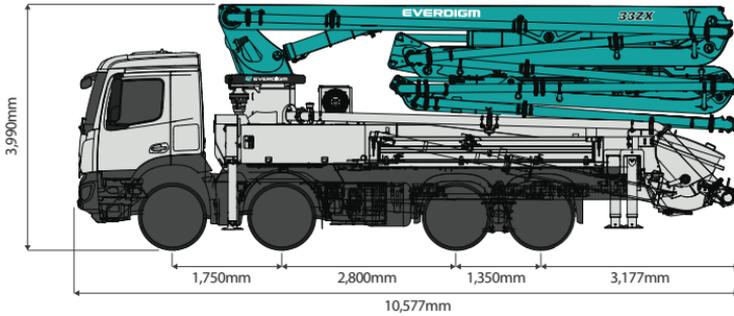

\* Gesamtgewicht und Abmessungen verändern sich abhängig vom Fahrzeug und Ausstattung


## VERTEILERMAST

Faltung	5-Arm Z-Faltung
Reichhöhe max.	32.3m
Reichweite max.	28.5m
Reichtiefe max.	20.5m
Ausfalthöhe	5.9m
Arbeitsbereich	360 Grad
Endschlauchlänge	4m
Rohrleitung DN	125mm

## PUMPE

Pumpentyp	1815
Pumpsystem	Geschlossen Freiflusshydraulik
Hauptpumpe	A4VG125x2
Förderzylinder (mm)	230x2,100
Fördermenge (m <sup>3</sup> /h)	150
Förderdruck (bar)	85
Hübe (min.)	34
Förderrohrweiche	Rohrweiche, S2318
Trichterinhalt	600L


## ARBEITSBEREICH

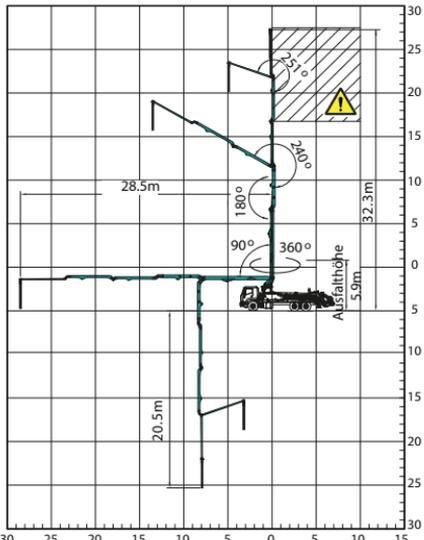

▲ Nicht im Gefahrenbereich einsetzen

Einheiten: m

## ABSTÜTZUNG



Abstützung vorne: X-Diagonal 210 kN

Abstützung hinten: Teleskop 180 kN

