


CP38RZ5

GG (Gesamtgewicht) = 28,9 To

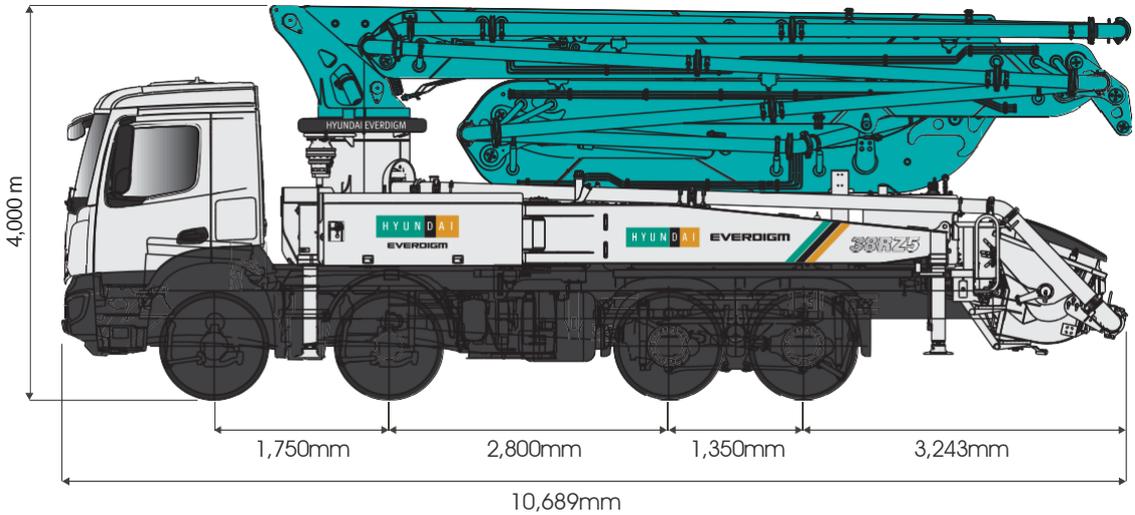

Gewichte und Dimensionen können abhängig von Fahrgestell und Ausstattung abweichen


MAST

Mastfaltung	5 Arm RZ-Faltung
Max. Reichhöhe	37.7 m
Max. Reichweite	32.8 m
Max. Reichtiefe	26.3 m
Ausfalthöhe	7.8 m
Schwenkwinkel	360 Grad
Endschlauchlänge	4 m
Rohrleitungs DN	125 mm

PUMPE

Pumpentype	2116
System	Geschlossen, Freifluss (FFH)
Hauptpumpe	A4VG125 x 2
Förderzylinder DN (mm)	230x2.100
Fördermenge max.(m³)	160
Förderdruck max. (bar)	85
Hübe max. (min)	30
Rohrweiche	S-Rohr 2318
Trichtervolumen (lt.)	600


ARBEITSBEREICH

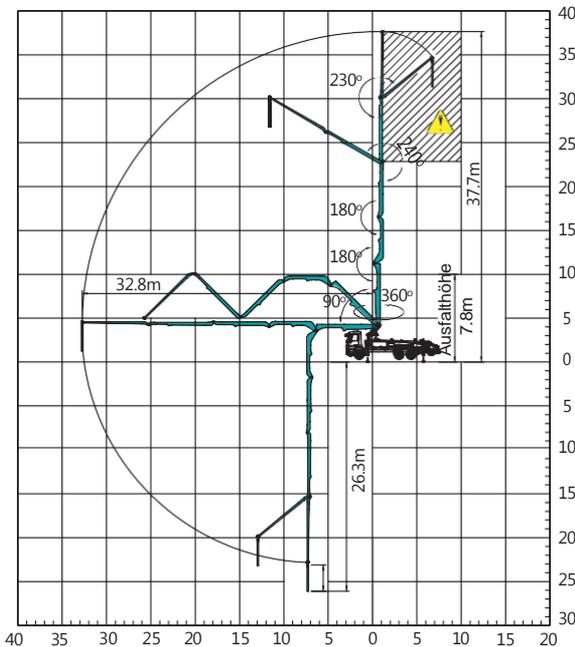

Nicht im Gefahrenbereich verwenden

Einheit: m

ABSTÜTZDIAGRAMM

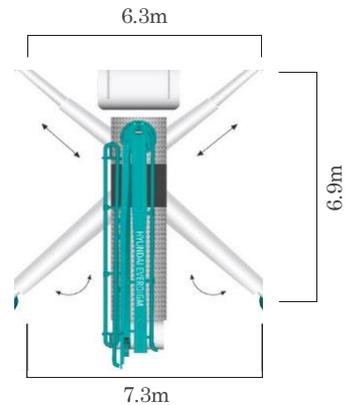

Abstützung vorne

Abstützung hinten

X-Diagonal

Schwenkbein